

Schachtdeckelheber KänguruLifter®

Modelle: **TANDEM 160**, **TANDEM 260** und **TANDEM 400**

für ECKIGE und RUNDE Schachtabdeckungen bis 300 kg (bzw. 600 kg)



K. E. Bräuning Industriebedarf GmbH
Im Steinkampe 13 D
38110 Braunschweig


aus dem Hause



Telefon 0 53 07 / 92 04 - 0 • Fax - 44
Mail verkauf@kebi-armaturen.de
Web www.kebi-armaturen.de

Wir beraten Sie gern!



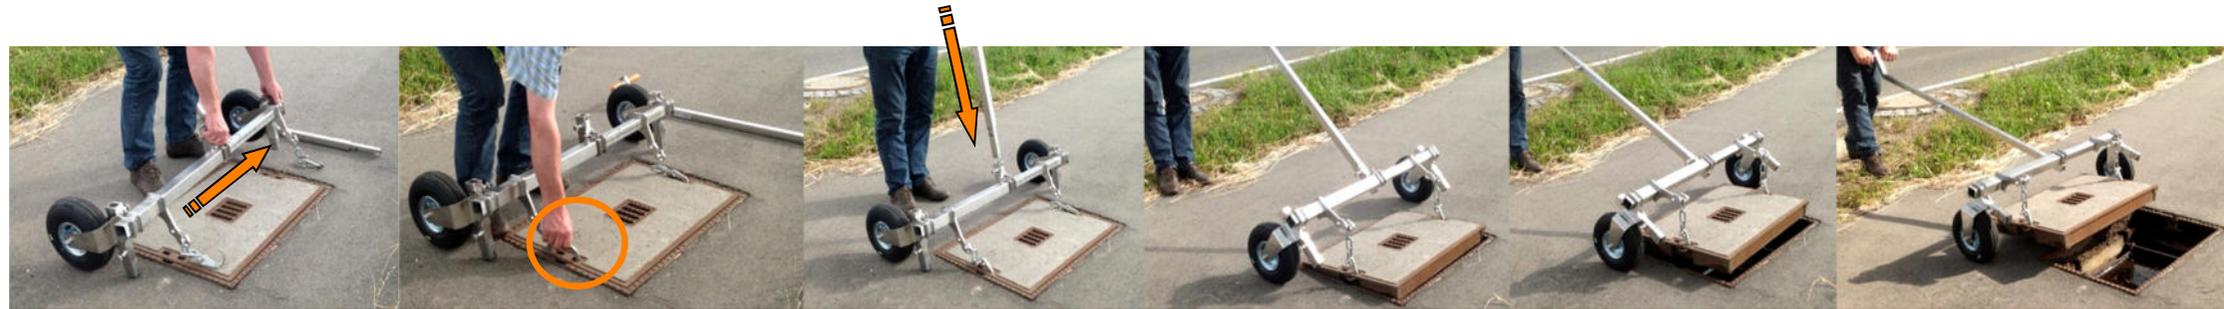

**schnell, einfach, sicher, rüchenschonend -
Schachtdeckelheber KänguruLifter® TANDEM
aus dem Hause Schuller**

- Edelstahlausführung
- für alle Schachtabdeckungen bis 300 kg (bzw. 600 kg) geeignet
- kein Geräteaufbau am Einsatzort erforderlich
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- ausziehbarer Handhebel
- mindestens 1 Tonne* Losbrechkraft mit dem Krafthebel
- variable Einsatzbreite durch Teleskop-Achse
- kompakte Konstruktion mit handlichem Eigengewicht
- Ein-Mann-Bedienung (alternativ mit zweitem Handhebel durch 2 Personen bedienbar)
- inklusive ein Hakenpaar für die gängigsten Schachtdeckel (weitere Haken verfügbar)
- alle Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen
- hochwertige Schwerlasträder
- TÜV und Berufsgenossenschaft geprüft (DGUV Test / ET-Zertifikat)
- made in Germany
- **Garantie: 5 Jahre auf Schachtdeckelheber, 10 Jahre auf Haken**



* abhängig vom Körpergewicht: bereits bei ca. 70 kg Körpergewicht ca. 1,4 Tonnen Losbrechkraft


KänguruLifter® TANDEM 160

ideal für den Indoor-Bereich



KänguruLifter® TANDEM 260

eignet sich für nahezu jeden Untergrund

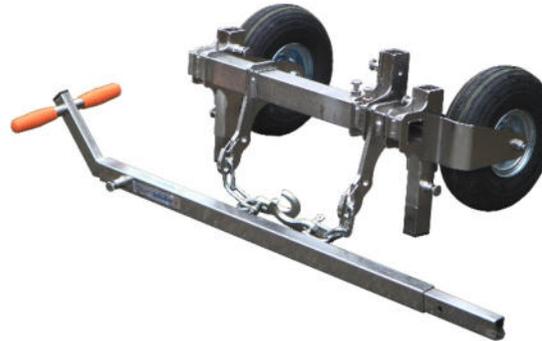

KänguruLifter® TANDEM 400

speziell für unbefestigtes Gelände



Ausführungsvarianten:

	Tandem 160K	Tandem 160L	Tandem 260K	Tandem 260L	Tandem 400K	Tandem 400L
Einsatzgebiet	für ebene, glatte, asphaltierte oder geflieste Untergründe		für unebene oder grob gepflasterte Untergründe sowie den Einsatz im Gelände		speziell für den Einsatz im Gelände oder auch für stark überhöhte Schachtabdeckungen	
Für Schachtdeckel mit Seitenlänge bzw. Durchmesser	bis 100 cm	bis 150 cm	bis 100 cm	bis 150 cm	bis 100 cm	bis 150 cm
Schwerlasträder	Ø 160 mm Elastik-Vollgummibereifung und Rollenlager		Ø 260 mm Luftbereifung mit 4-fach Gewebe und Kugellager		Ø 400 mm Luftbereifung mit Kugellager, <u>Räder abnehmbar</u>	
Länge eingefahren	61 cm	74,5 cm	69 cm	82,5 cm	77,5 cm	91 cm
Länge ausgezogen	139 cm	177,5 cm	147,5 cm	186 cm	154,5 cm	193 cm
Gewicht ohne Handhebel	11,7 kg	12,7 kg	14,2 kg	15,2 kg	14,7 kg	15,7 kg
Gewicht Handhebel	4,6 kg					
Zulässig Hublast	max. 300 kg					

Krafthebel

- für **feststehende Deckel unverzichtbar**
- verwendbar mit dem beim Tandem inkludierten Handhebel
- verschiedene Haken zur Auswahl
- schnelles Haken wechseln durch Steckbolzen
- Lockern des Deckelrahmens wird verhindert

mindestens 1 Tonne Losbrechkraft *

* abhängig vom Körpergewicht:
bereits bei ca. 70 kg Körpergewicht ca. 1,4 Tonnen Losbrechkraft



exklusiv vertreten durch:



K. E. Bräuning Industriebedarf GmbH
Im Steinkampe 13 D
38110 Braunschweig

Telefon 0 53 07 / 92 04 - 0 • Fax - 44
Mail verkauf@kebi-armaturen.de
Web www.kebi-armaturen.de

Wir beraten Sie gern!

Wir kommen gerne kostenlos und unverbindlich zu einer Vorführung bei Ihnen vorbei !

Schuller GmbH
KänguruLifter® Schachtdeckelhebegeräte
Metterstr.52
DE - 74343 Sachsenheim
Tel. 07147 92 36 72
Fax. 07147 92 36 73
info@schullergmbh.de
www.schullergmbh.de

