


## Edelstahl - Rohrunterstützungen aus:

Edelstahl rostfrei, unter Schutzgas geschweißt im Vollbad gebeizt und passiviert.

- zum Einsatz in Wasserwerken, Übergabestationen und anderen Bauwerken mit Rohrleitungen
- mit zusätzlicher Gummieinlage
- extra breite Rohrauflage - 120 Grad

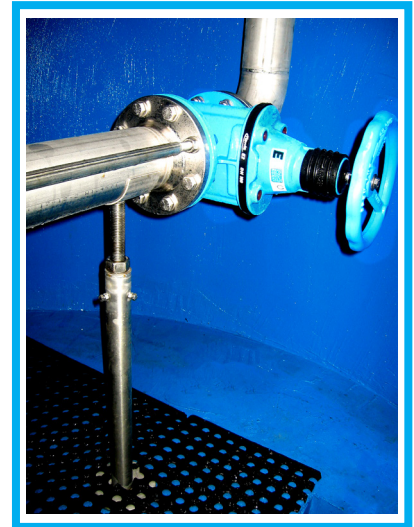


## Für Bodenmontage:

- Gefertigt mit großflächigem, runden Fuß und drei Löchern zur Bodenbefestigung
- stabile, innenliegende Stützenführung
- dreiseitig feststellbar
- höhenverstellbar nach Maß



## Zur Wandmontage:

- gefertigt aus Edelstahl - Vierkant mit verschlossenen Enden
- verstellbarer Wandabstand
- höhenverstellbar auch nach der Fixierung an der Wand
- robuste Konstruktion

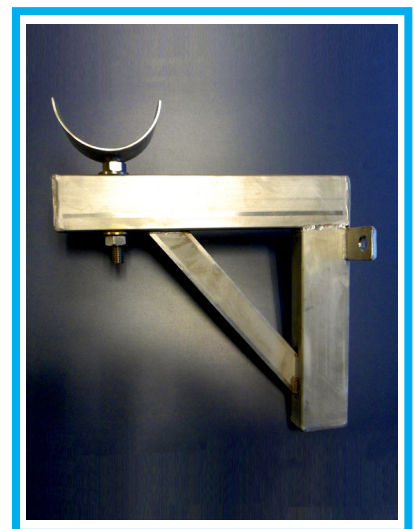

Sonderausführungen auf Anfrage

KEBI 10 / 2017