




KEBI - Messing - Sicherungsarmaturen mit integrierter Belüftung sind Rückflussverhinderer Typ EA nach DIN - EN 1717 zur Verhinderung des Rückflusses und der Reduzierung von Druckstößen.



- **Einfach in der Handhabung**
kompakte Armatur mit farblich gekennzeichnete Fließrichtungsanzeige an der Storzkupplung
- **Zuverlässig in der Funktion**
mit integriertem Edelstahl - Steinfang und bewährter Membrantechnik, 3 Messing - Belüfter
- **Vor Ort leicht zu prüfen**
entgegen der Fließrichtung einbauen, unter Druck setzen und Dichtigkeit dokumentieren

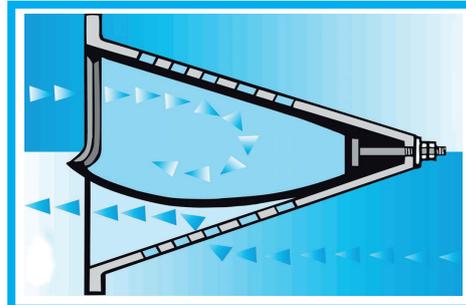

Lt. DVGW heißt es: „Solange Systemtrenner nicht universell und unstrittig verfügbar sind, sind im Sinne einer Übergangslösung mindestens zwei Rückflussverhinderer notwendig.“

- Je ein Rückflussverhinderer nach dem Hydranten und vor der Pumpe -

Vorteile der Rückflussverhinderer:

- Einfachste Funktionsprüfung nach jedem Einsatz möglich
- Keine Prüfgeräte für jährliche Funktions- und Wartungsprüfung nötig
- Durchsatzleistung bei 1,5 bar - 138 m³ / h

Technische Änderungen vorbehalten.

KEBI 04 / 2017